


**Serie | 6, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart
PKE645FN1E**

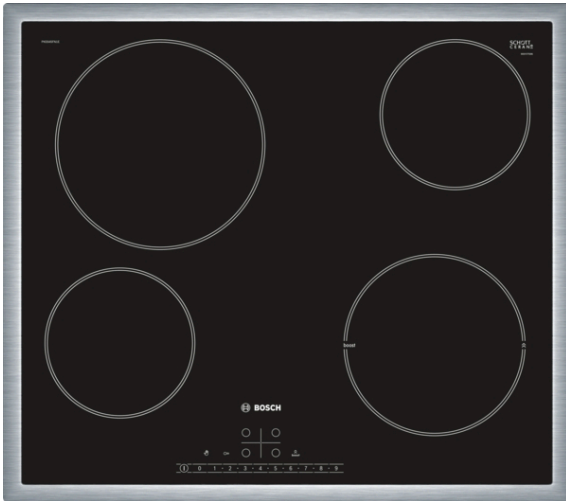

Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar
både matlagning och rengöring.**

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.
- **PowerBoost:** upp till 20 % mer energi när du lagar mat på din elektriska spishäll.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- **Barnsäkrad:** Kontrollpanel som kan spärras och förhindrar att inställningar ändras av misstag.

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Bredd : 583 mm

Produktmått (H x B x D) : 48 x 583 x 513 mm

Emballagemått (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm

Nettovikt : 7,4 kg

Bruttovikt : 8,2 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : rostfritt stål, Svart

Ramens färg : rostfritt stål

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

EAN kod : 4242002943084

Anslutningseffekt : 6900 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242002 943084

Serie | 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart PKE645FN1E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 210 mm, 2.2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm , 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- Boostfunktion höger fram
: koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- FrameDesign-ram

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W

